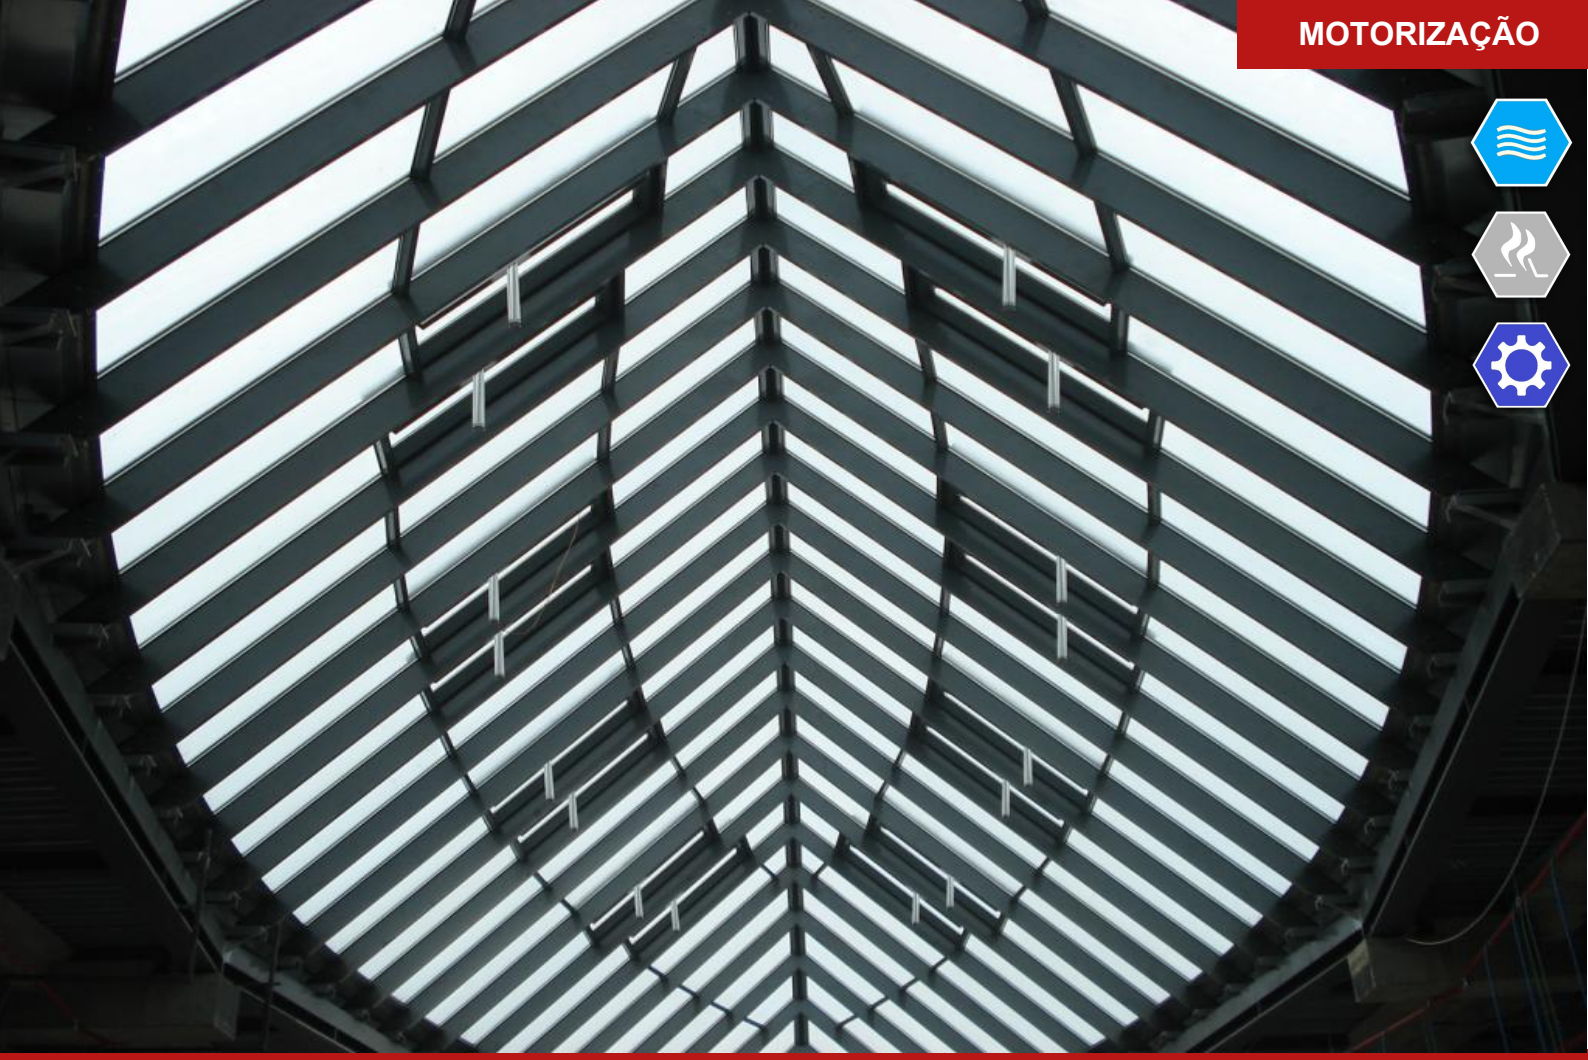

SAFEENERGY

Catálogo Motorização

Certificação para desenfumagem natural segundo a EN 12101-2

Motores de corrente

Safe KS2

Motor de corrente programável, com 250N de força, funcionamento a 24Vcc ou 230Vac, curso de 100mm a 800mm.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2

Safe KS4

Motor de corrente programável, com 400N de força, funcionamento a 24Vcc, caixa em aluminino de baixo perfil, curso de 100mm a 800mm.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2



Safe KSA

Motor de corrente programável, com 600N de força, funcionamento a 24Vcc ou 230Vac, curso de 200mm a 1500mm.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2

Motores de fuso

Safe PLA

Motor de fuso programável, com 600N a 1600N de força, funcionamento a 24Vcc, 50mm a 1000mm de curso.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2

Safe PLS

Motor de fuso programável, com 1500N a 5000N de força, funcionamento a 24Vcc, 50mm a 1200mm de curso.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2

Safe SP8

Motor de fuso programável, com 800N de força, funcionamento a 24Vcc, 50mm a 750mm de curso.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2

Motores de cremalheira

Safe LKS

Motor de cremalheira, com 550N de força, funcionamento a 24Vcc, curso de 100mm a 1000mm.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2

Motores para porta

Safe FTA 600

Motor de porta, com 600N de força, funcionamento a 24Vcc, permite abrir e manter aberta porta a 90º.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2

Motores de trinco

Safe FV

Motor de trinco, com 600N de força, funcionamento a 24Vcc, o uso de unidades de trinco pode ser necessário para garantir a integridade necessária contra a chuva e a impermeabilidade das juntas.
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2.

Safe OFV

Motor de trinco para janelas, com torque de 10Nm, funcionamento a 24Vcc, permite o bloqueio e desbloqueio de todos os tipos de janelas
Certificado para desenfumagem segundo a EN 12101-2.

Centrais de Desenfumagem

Safe EMB 7000

Central de comando, entrada de 230Vac e saida de 24Vcc, de 2.5a, 5a, 10a ou 20a, um grupo de desenfumagem, um ou dois grupos de ventilação, conjunto de baterias com capacidade até 72h.

Safe EMB 8000

Central de comando modular, entrada de 230Vac e saida de 24Vcc, de 5a a 72a, um a seis grupos de desenfumagem, um a dez grupos de ventilação, conjunto de baterias com capacidade até 72h.

Safe SV 24V/48V

Central de comando, entrada de 230Vac e saida de 24/48Vcc, de 24a ou 32a, dois grupos de desenfumagem/ventilação, conjunto de baterias com capacidade até 72h.

Centrais de Ventilação

Safe LZ

Central de comando para ventilação natural, entrada de 230Vac e saida de 24Vcc, de 1 a 6 grupos de ventilação, conjunto de baterias com capacidade até 72h.

Detector Chuva/Vento

Detector Chuva/Vento Safe WR 7x/8x

Detector para fecho automático do sistema, em caso de chuva ou vento excessivo, para desfrutar da ventilação natural sem preocupações.

SAFEENERGY

Rua de Santa Isabel Lote 2 R\C Esq.
Repeses 3500-726 Viseu
T +351 232 428 290
F +351 232 428 289
geral@safeenergy.pt
www.safeenergy.pt