



Breve descrição

A solução Safe Glasgard, consiste num sistema de estore interior composto por uma película reflectora da luz solar, opaca ou semi-transparente.

Produto inovador e revolucionário, fabricado e certificado na Alemanha.

Aplicações:

- qualquer tipo de vão, sem limites
- janelas de sótão, qualquer marca

Funções

- Economia de custos no aquecimento e arrefecimento do espaço interior: no Inverno reduz a perda de calor, no Verão reflecte os raios solares, evitando a entrada de calor
- Protecção contra raios UV
- Redução do reflexo da luz solar
- Bloqueio visual para o interior com a possibilidade de usufruir a paisagem exterior

Vantagens

- Fácil e simples instalação em qualquer vão existente no mercado
- Sem perfurações
- Reduzida dimensão da caixa
- Execução à medida

Acabamentos

- Pelo exterior a película tem um acabamento tipo folha de alumínio altamente reflectora
- Pelo interior, pode ser semi-transparente de cor azulada, ou opaca de cor branca ou preta
- Com ou sem guias laterais
- Estrutura da caixa e calhas em alumínio
- Caixa e calhas a qualquer cor RAL standard

Produto certificado

Fácil montagem sem perfurações

Feito à medida



Poupança energética

Bloqueio de 99% dos raios UV nocivos

Opaco ou semi-transparente

Aplicações:

- qualquer tipo de vão
- janelas de sótão


Indicado para:

- habitações
- escritórios




Modelos

Standard




Standard 1 36X 36




Standard 2 45 X 45


Delta




Delta Clip 1 36 X 36




Delta Clip 2 45 X 45




Delta Clip 4 D=36



Delta Clip 3 D=36



Delta Clip 3.2 D=45




Delta Clip 5 D=36


Junior




Junior 1e S 38 X 38

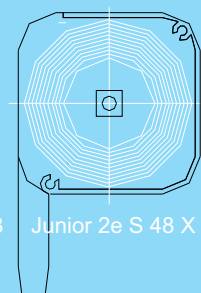


Junior 2e S 48 X 48




Junior 1r D=38




Junior 2r D=48




Junior 1e 38 X 38



Junior 2e 48 X 48




Junior 1r S D=38



Junior 2r S D=48

Picolo



Picolo
30 X 30 S



Picolo
33 X 33 S




Dimensionamento

O tipo de modelo a escolher varia em função da dimensão ou do tipo de vão onde se pretende instalar o sistema Glasgard.


Os vários modelos disponíveis, possibilitam a instalação do sistema Glasgard desde o mais pequeno ao vão maior, sem quaisquer limites.

A sua instalação é efetuada pelo interior, com ou sem guias.

Medidas importantes

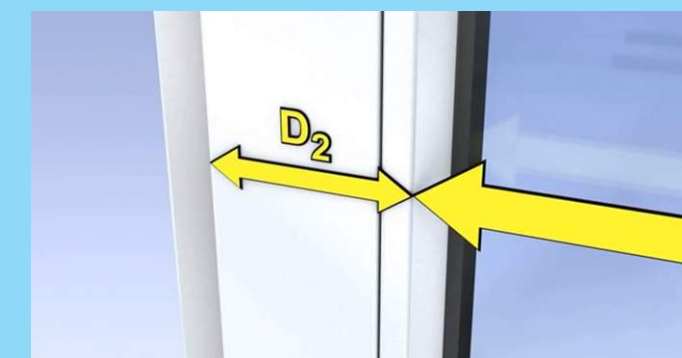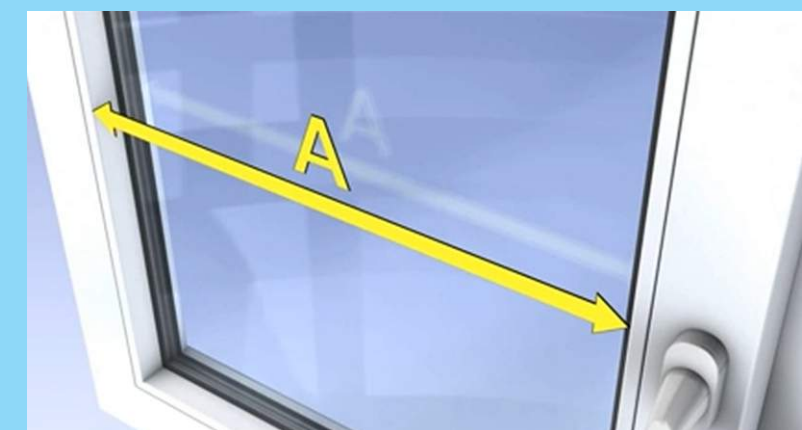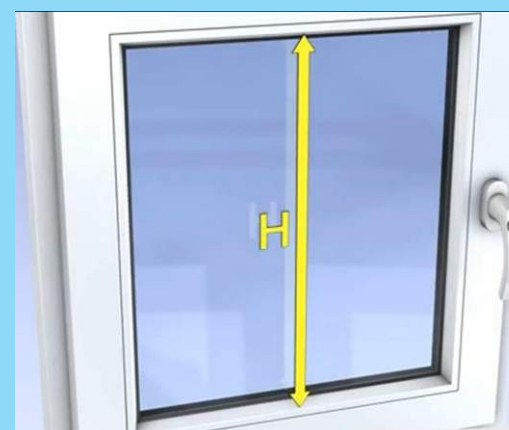

Sem limites
na geometria
do vão

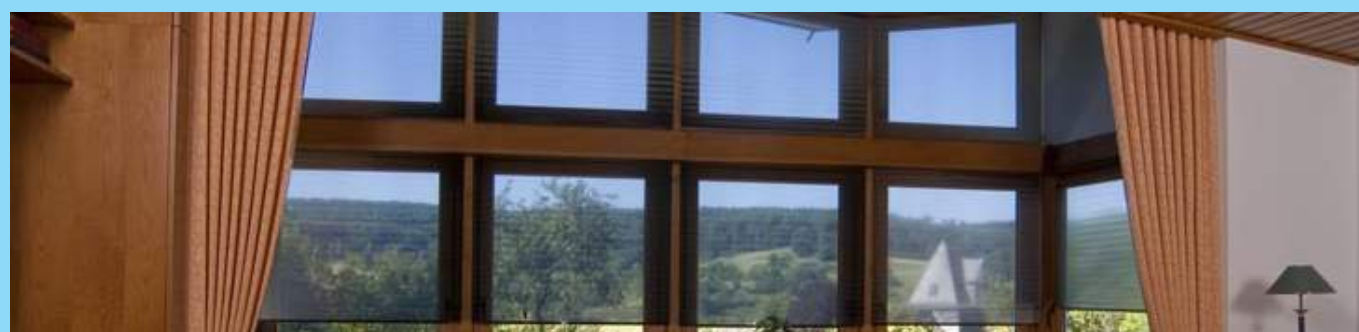

**Dimensões
reduzidas da caixa**

**Sem impacto
visual**

**Acabamento
perfeito**

Elegância

Conforto



**Particularmente indicado para edifícios de
habitação unifamiliar ou colectiva, escritórios,
espaços de saúde, sociais, entre outros.**

**Rua de Santa Isabel Lote 2 R\C Esq.
Repeses 3500-726 Viseu
T +351 232 428 290
F +351 232 428 289
geral@safeenergy.pt
www.safeenergy.pt**



Erros de impressão, omissões ou falta de informação técnica não são da responsabilidade da Safe Energy