



SAFEENERGY



EFFERTZ®

**Safe Fibreflam
E60/EW30
EI30/60 (sem Irrigação)**

Descrição

Cortina corta-fogo automática enrolável, para controlo de fogo e de fumo, com uma classificação E60/EW30, EI30 ou EI60 sem necessidade de irrigação.

Composta por:

- Tecido especial em fibra de vidro e aço inox
- Caixa para recolha do tecido e guias laterais em chapa galvanizada
- Motor tubular a 230Vcc, para enrolar a cortina
- Quadro de Controlo da Cortina Móvel, com botões de fecho, stop e abertura.
- Sistema de alimentação contínua, com autonomia até 4 horas

Ensaada e homologada segundo as normas europeias: EN 1634-1, EN 13501-2, DIN 4102-18.

Funcionamento do sistema:

Funciona de forma autónoma, sem necessidade de ligação a CDI, inclui detectores de fumo e botoneira HSE, pode ser usada diariamente como portão enrolável.

Possibilidade de ativação por sistema SHEV, por um sistema de alarme contra incêndios ou por dispositivos internos de detecção de fogo e fumo.

Em caso de corte de corrente, a cortina manterá a sua posição enrolada, graças ao sistema de alimentação contínua, durante 4 horas.

Fibreclam TR E60/EW30




Classificação E 120, testado conforme EN 1634-1
120 min de isolamento das chamas conforme
DIN EN 1634-1, e controlo de radiação até 30min
Alimentação por acumulador para protecção
contra incêndios em caso de falha da corrente

Fibreclam ISO 3 e ISO 6



Cortina Corta-fogo sem necessidade de irrigação.
Classificação EI30/60, testada conforme EN 1634-1

Dimensões Técnicas:

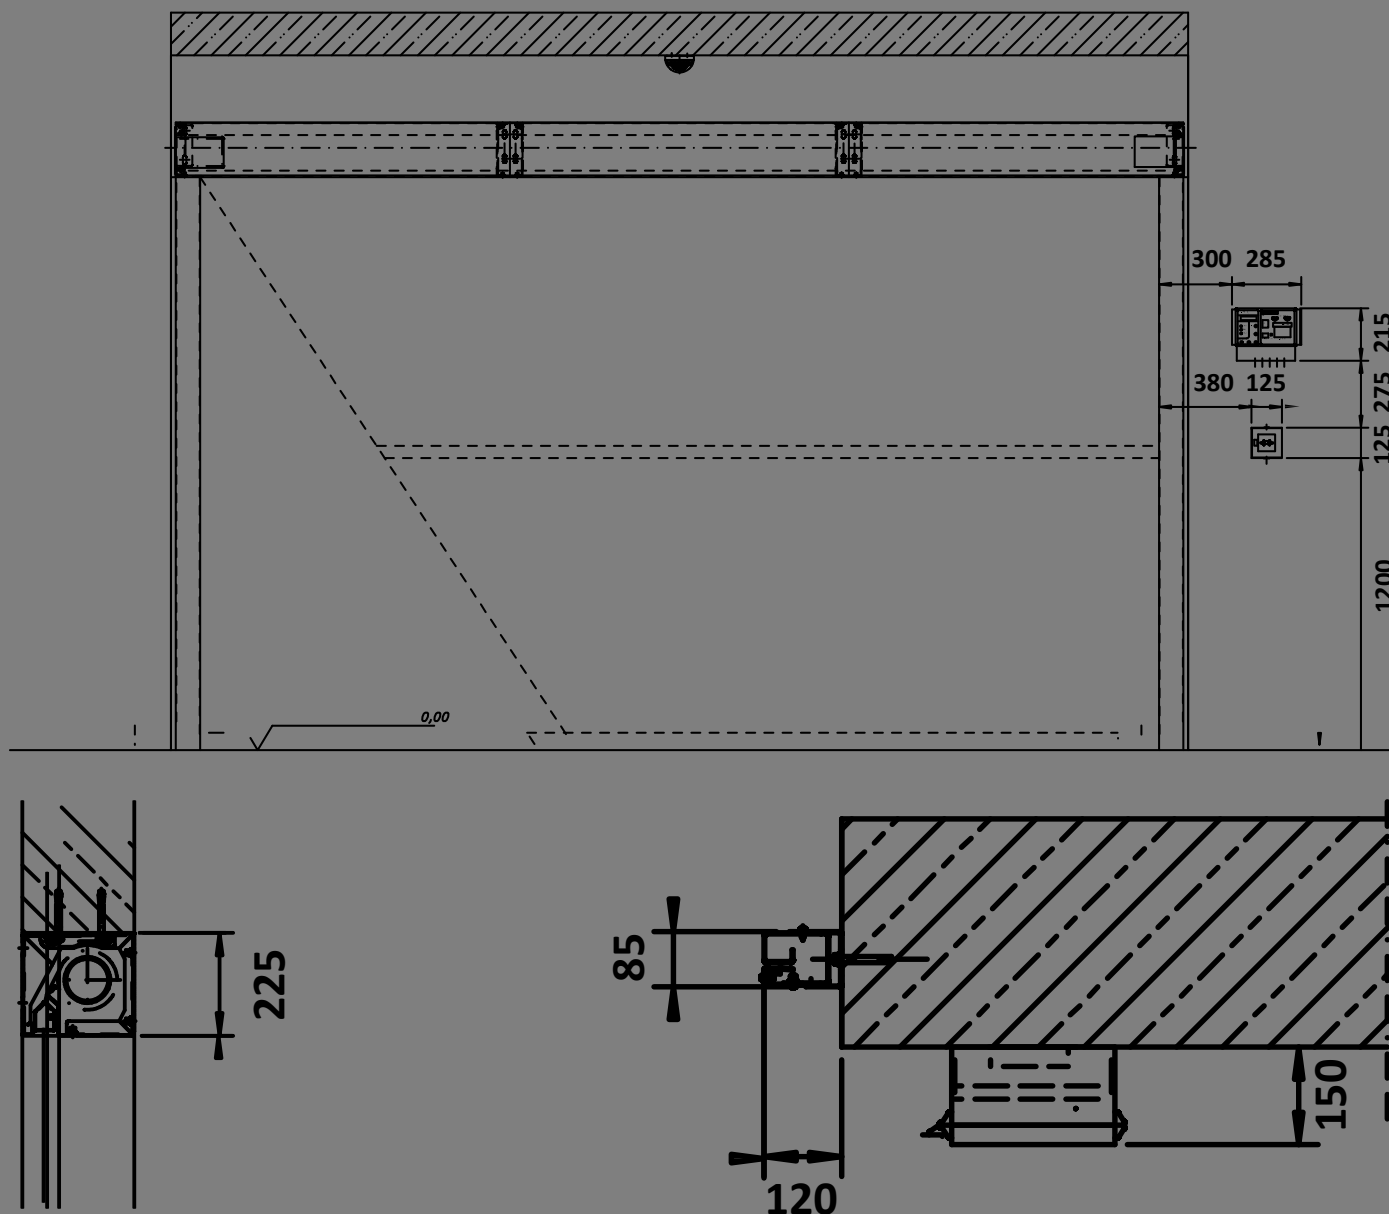

Painel de Controlo



Painel de controlo com botões de subir, descer e parar para utilização diária, ecrã LCD com informação de funcionamento e avarias.

O sistema inclui detectores de fumo para funcionamento autónomo, sem necessidade de ligação à CDI.



SAFEENERGY

*Rua de Santa Isabel Lote 2 R/C Esq.
Repeses 3500-726 Viseu
T +351 232 428 290
geral@safeenergy.pt
www.safeenergy.pt*